
6308 2RS C3






Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Dichtungsart	2RS - beidseitig
	schleifend (Kunststoff)
B (mm)	23
d (mm)	40
D (mm)	90
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte
	Lagerluft)
Material	Wälzlagerstahl
	100Cr6

Brand: SONSTIGE EUROPA

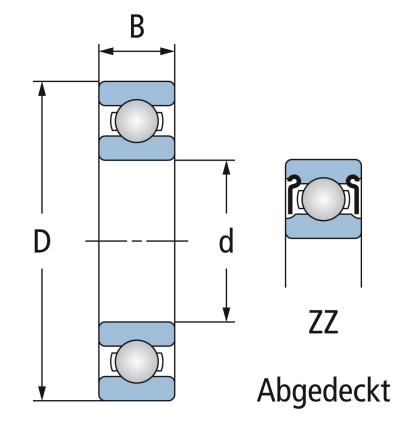



Abgedichtet