


Brand: NBR



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	14
Befestigungsschraube	M10
Gehäuse	
n (mm)	14,3
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Bi (mm)	34,1
a (mm)	70
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
d (mm)	25
e (mm)	50,8
S (mm)	M10
l (mm)	13
h (mm)	36,5
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN stat.	7,85
w (mm)	70
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	36

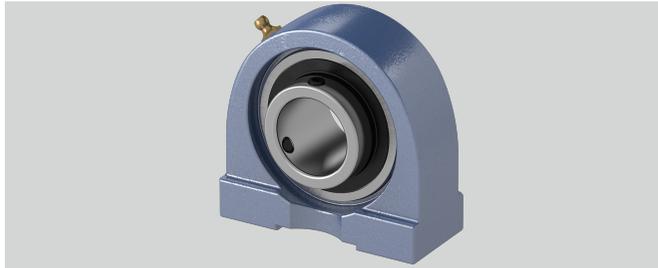