


Marke: SONSTIGE (IMPORT)



ds (mm)	M8 x 1
n (mm)	11
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Bi (mm)	43,7
D (mm)	80
d (mm)	40
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Be (mm)	18
r (mm)	2
W (mm)	60,3
G (mm)	6,8
B1 (mm)	30,2
Tragzahlen in kN stat.	18,1
m (mm)	19,2

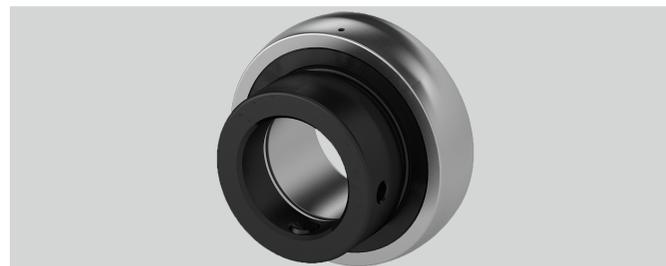