


Marke: EBS



|                              |  |
|------------------------------|--|
| d (mm)                       | 40   |
| n (mm)                       | 21,4   |
| Bi (mm)                      | 56,3   |
| Befestigung auf der Welle    | Exzenterringbefestigung                          |
| Material Lagereinsatz        | Wälzlagerstahl 100Cr6                            |
| Temperaturbereich            | -25°C bis 120°C                                  |
| a (mm)                       | 175  |
| l (mm)                       | 36   |
| z (mm)                       | 55,9   |
| Tragzahlen in kN dyn.        | 29,5   |
| b (mm)                       | 100  |
| Gehäusematerial              | Grauguss   |
| i (mm)                       | 21   |
| e (mm)                       | 144  |
| Stahlblechschutzhülle        | Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech |
| s (mm)                       | 16   |
| Befestigungsschraube Gehäuse | M 14   |
| g (mm)                       | 14   |
| Tragzahlen in kN stat.       | 18,1   |

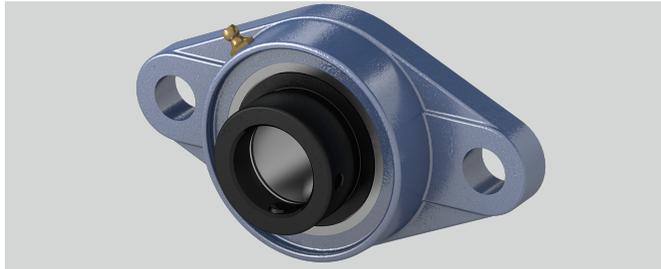