
UKF 212+H23.





a (mm)	175
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigu ng
Stahlblechschutzkapp e	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
d (mm)	55
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigungsschraube Gehäuse	M16
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
L (mm)	62
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN stat.	32,9
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
I (mm)	48
e (mm)	143
i (mm)	29
g (mm)	20
s (mm)	19

Brand: SONSTIGE (IMPORT)

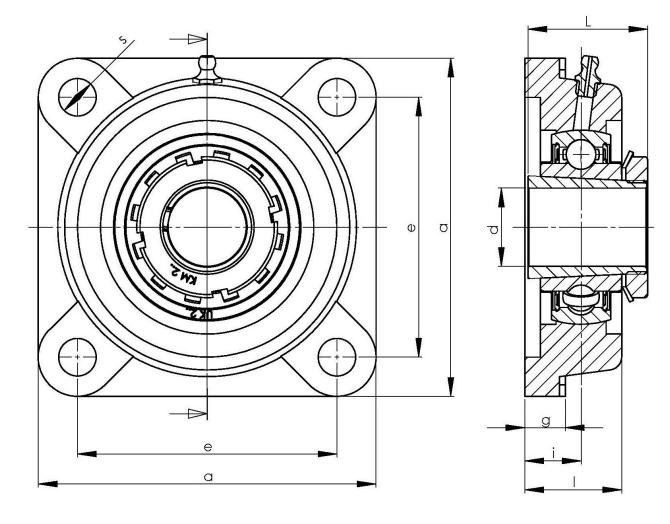

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · www.nbr.eu