


Marke: SKF



B1 (mm)	30,2
D (mm)	85
r (mm)	2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	43,7
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
d (mm)	45
W (mm)	63,5
Be (mm)	19
G (mm)	6,8
m (mm)	19,2
n (mm)	11
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng
ds (mm)	M8 x 1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	20,6

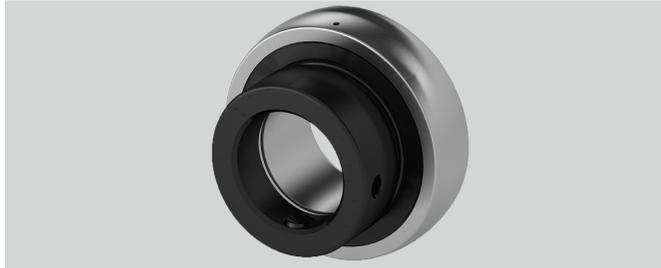