


Marke: INA

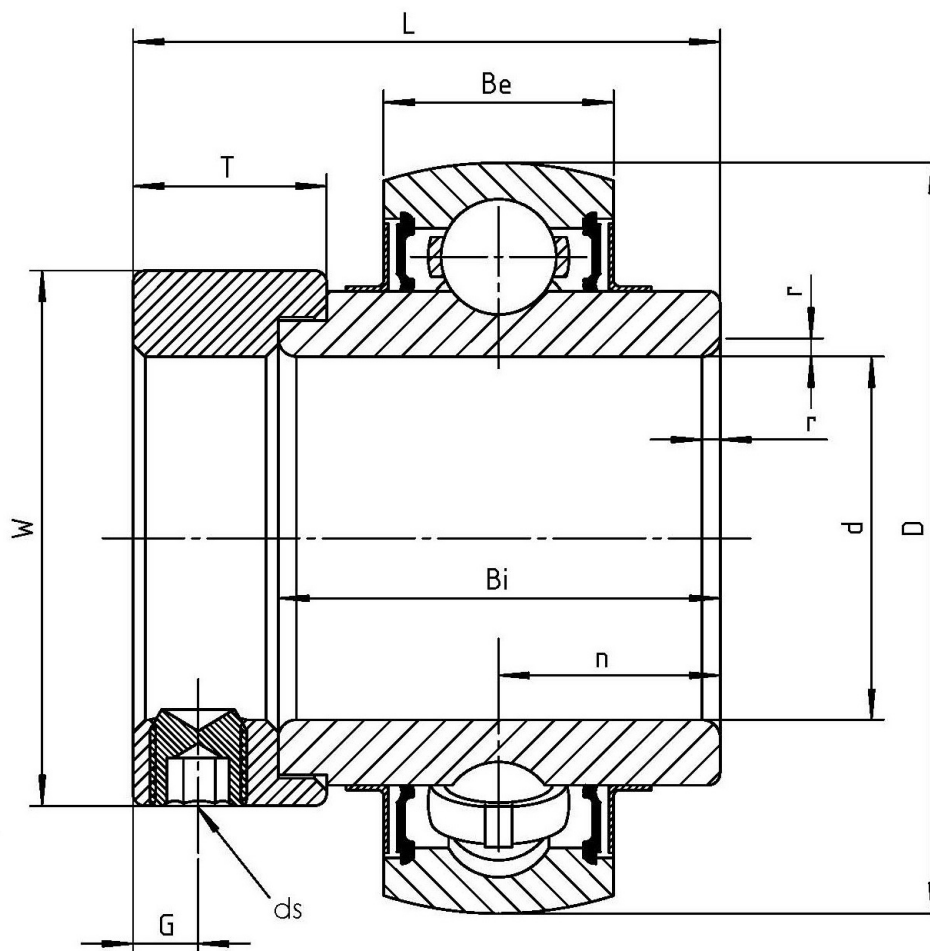

Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
T (mm)	18,3
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
W (mm)	60,3
D (mm)	80
Bi (mm)	42,8
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
r (mm)	2,2
Be (mm)	21
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
G (mm)	6,8
d (mm)	40
n (mm)	21,4
ds (mm)	M8 x 1
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng
L (mm)	56,3
Tragzahlen in kN stat.	18,1