61805 ZZ

Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
Lagerluft	C0 - Normal
B (mm)	7
d (mm)	25
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	37

Brand: SONSTIGE JAPAN

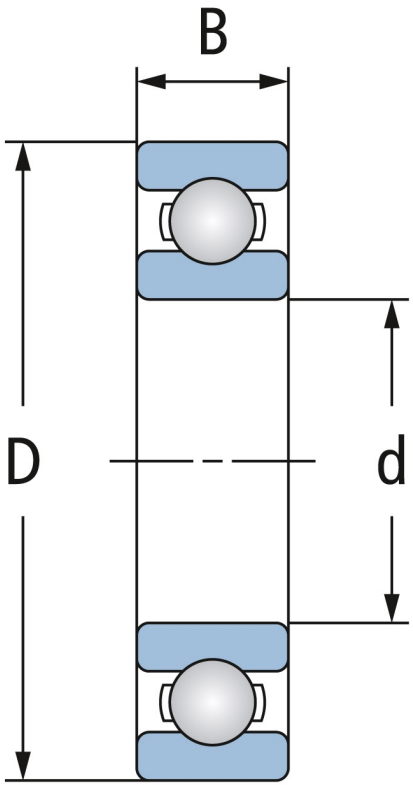



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**