


Marke: ASAHI



| | |
|------------------------------|--|
| a (mm) | 70 |
| w (mm) | 64 |
| Stahlblechschutzhülle | Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech |
| h (mm) | 33,3 |
| S (mm) | M8 |
| g (mm) | 14 |
| b (mm) | 38 |
| Gehäusematerial | Grauguss |
| Befestigung auf der Welle | Gewindestiftbefestigung |
| Bi (mm) | 31 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| Material Lagereinsatz | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| n (mm) | 12,7 |
| Tragzahlen in kN stat. | 6,65 |
| Tragzahlen in kN dyn. | 12,8 |
| e (mm) | 49 |
| l (mm) | 14 |
| Befestigungsschraube Gehäuse | M8 |
| d (mm) | 20 |

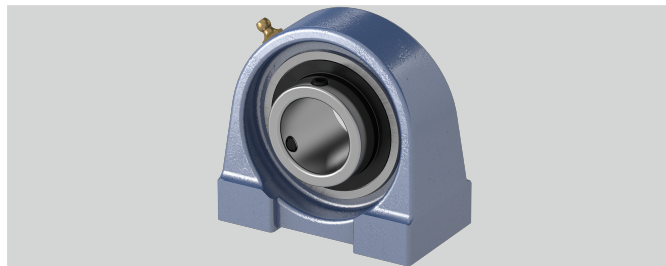