


Brand: ASAHI



a (mm)	70
w (mm)	64
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
h (mm)	33,3
S (mm)	M8
g (mm)	14
b (mm)	38
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Bi (mm)	31
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	12,7
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
e (mm)	49
l (mm)	14
Befestigungsschraube Gehäuse	M8
d (mm)	20

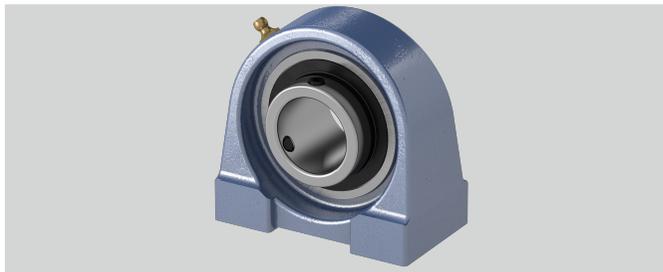