




Marke: ASAHI

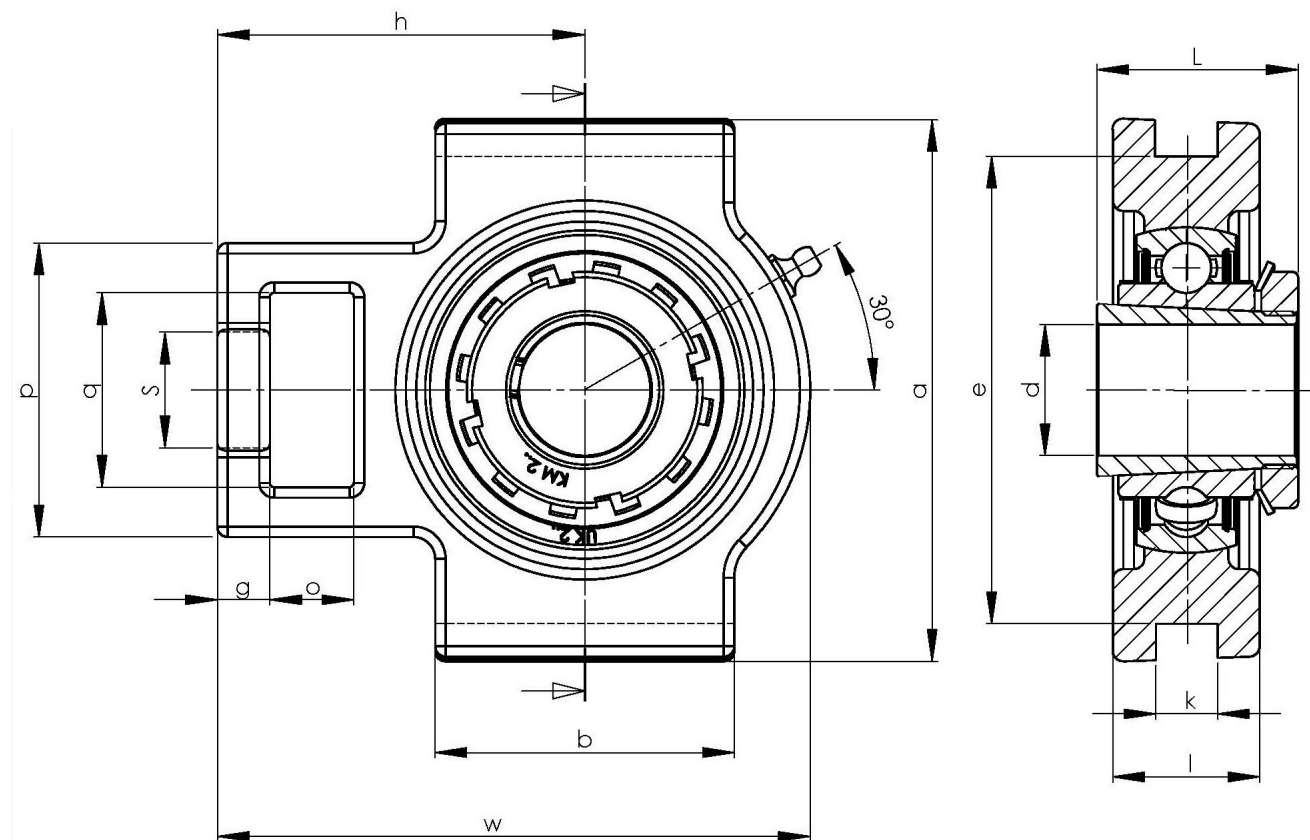

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| l (mm)                    | 42                                                     |
| g (mm)                    | 19                                                     |
| w (mm)                    | 194                                                    |
| Temperaturbereich         | -25°C bis 120°C                                        |
| h (mm)                    | 119                                                    |
| Material Lagereinsatz     | Wälzlagerstahl<br>100Cr6                               |
| q (mm)                    | 64                                                     |
| Stahlblechschutzkappe     | Gehäuseeinheiten<br>sind auf Anfrage mit<br>Stahlblech |
| a (mm)                    | 146                                                    |
| Tragzahlen in kN stat.    | 32,9                                                   |
| o (mm)                    | 32                                                     |
| s (mm)                    | 35                                                     |
| Tragzahlen in kN dyn.     | 47,7                                                   |
| e (mm)                    | 130                                                    |
| b (mm)                    | 102                                                    |
| d (mm)                    | 55                                                     |
| Befestigung auf der Welle | Spannhülsenbefestigung                                 |
| L (mm)                    | 62                                                     |
| Gehäusematerial           | Grauguss                                               |