


Marke: EBS



Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
s (mm)	29
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	50
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Gehäusematerial	Grauguss
o (mm)	19
a (mm)	117
b (mm)	86
w (mm)	149
n (mm)	24,6
h (mm)	90
e (mm)	102
l (mm)	37
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
q (mm)	49
L (mm)	62,7
Tragzahlen in kN dyn.	35
g (mm)	16

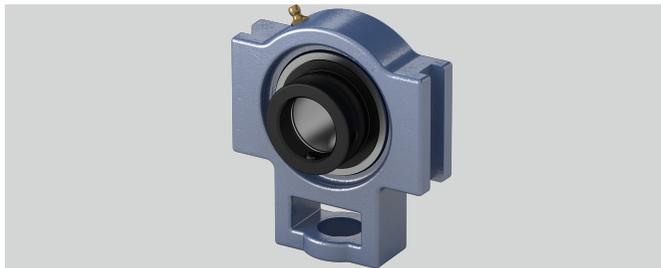