# Technische Daten

# UCT 214.

NBR GEHÄUSE- UND WÄLZLAGER



| | |
|---|---|
| e (mm) | 151 |
| d (mm) | 70 |
| h (mm) | 137 |
| w (mm) | 224 |
| b (mm) | 121 |
| Tragzahlen in kN stat. | 45 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| Gehäusematerial | Grauguss |
| s (mm) | 41 |
| Stahlblechschutzkappe | Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec |
| o (mm) | 32 |
| Material Lagereinsatz | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| Bi (mm) | 74,6 |
| a (mm) | 167 |
| q (mm) | 70 |
| l (mm) | 46 |
| Tragzahlen in kN dyn. | 60,8 |
| Befestigung auf der Welle | Gewindestiftbefestigung |
| g (mm) | 21 |
| n (mm) | 30,2 |

## Marke: SONSTIGE JAPAN

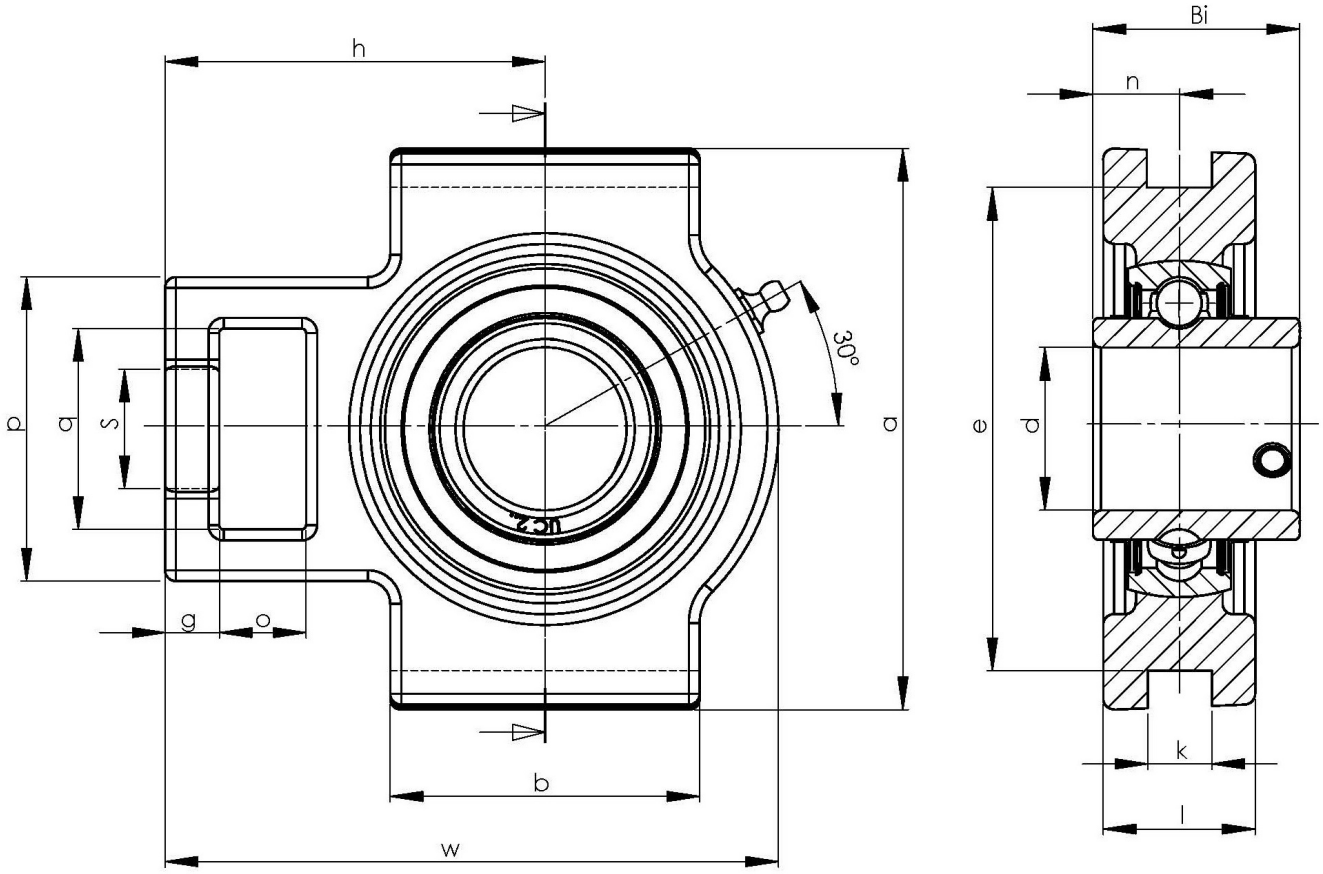


**NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH** · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**