Technische Daten

HC 212



Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
ds (mm)	M10 x 1
n (mm)	31
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	60
D (mm)	110
G (mm)	8
r (mm)	2,7
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
L (mm)	77,8
T (mm)	22,3
W (mm)	84,2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Be (mm)	27
Tragzahlen in kN stat.	32,9
Bi (mm)	61,9

Marke: SONSTIGE (IMPORT)

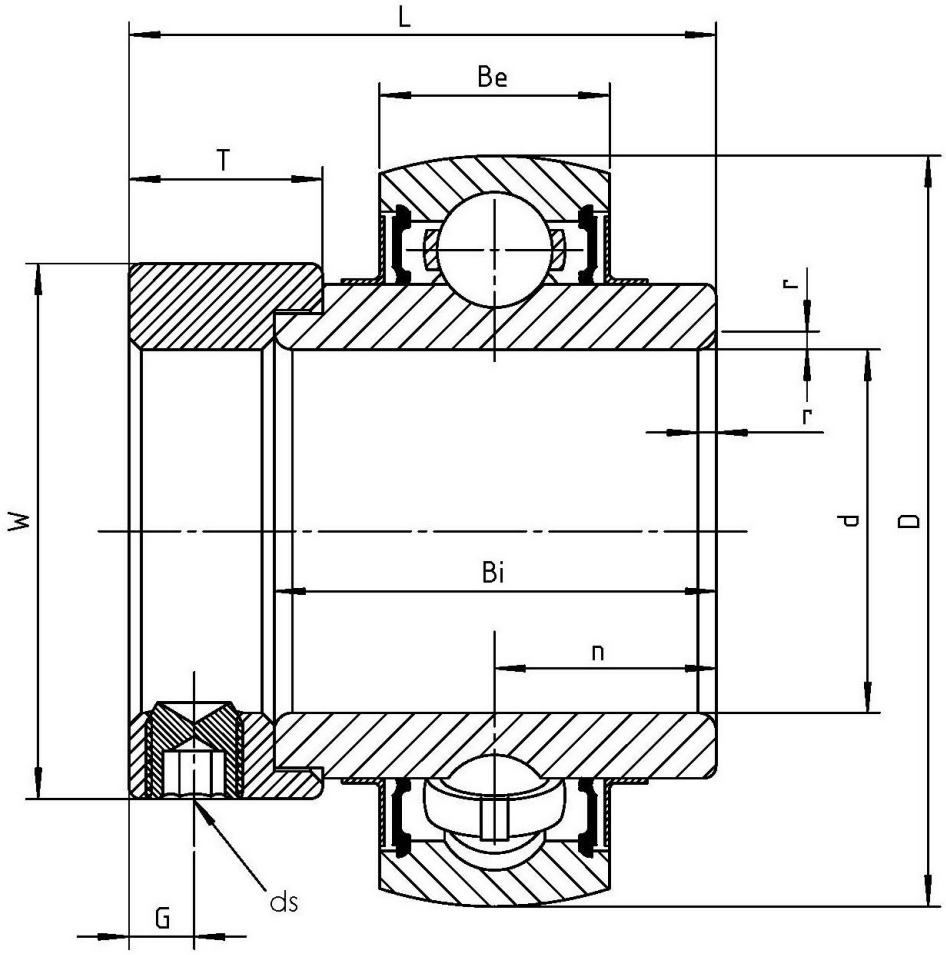

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**