




Marke: EBS

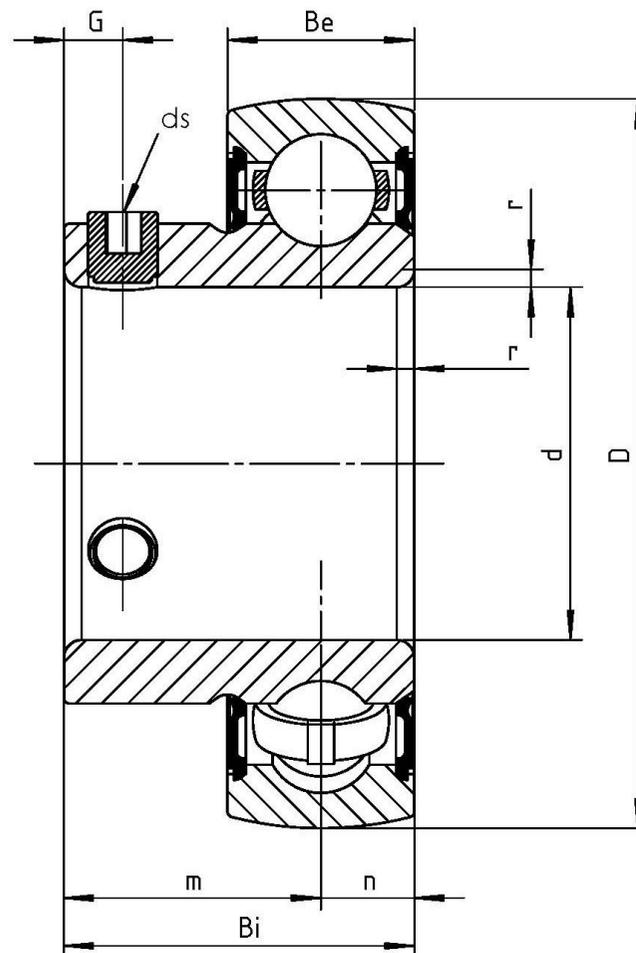

Anzugsmoment	3,5
Madenschrauben Nm	
Bi (mm)	22
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Be (mm)	12
G (mm)	4,5
ds (mm)	M5 x 0,8
d (mm)	17
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	40
Tragzahlen in kN stat.	4,6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
r (mm)	1
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	6
m (mm)	16