Technical data

SB 208 G



Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Be (mm)	18
D (mm)	80
n (mm)	9
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Tragzahlen in kN stat.	18,1
G (mm)	7
Bi (mm)	34
m (mm)	25
d (mm)	40
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
ds (mm)	M8 x 1
r (mm)	2
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

Brand: NBR

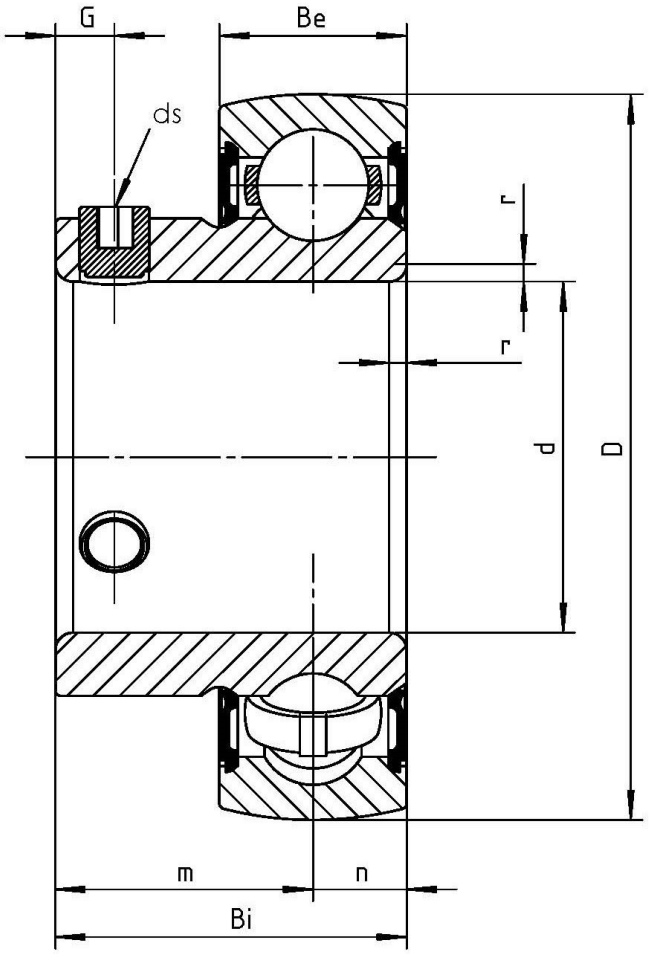

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**