SB 202 G2



Be (mm)	12
r (mm)	1
d (mm)	15
ds (mm)	M5 x 0,8
Bi (mm)	22
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	4,6
G (mm)	4,5
n (mm)	6
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	3,5
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
m (mm)	16
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	40

Marke: EBS

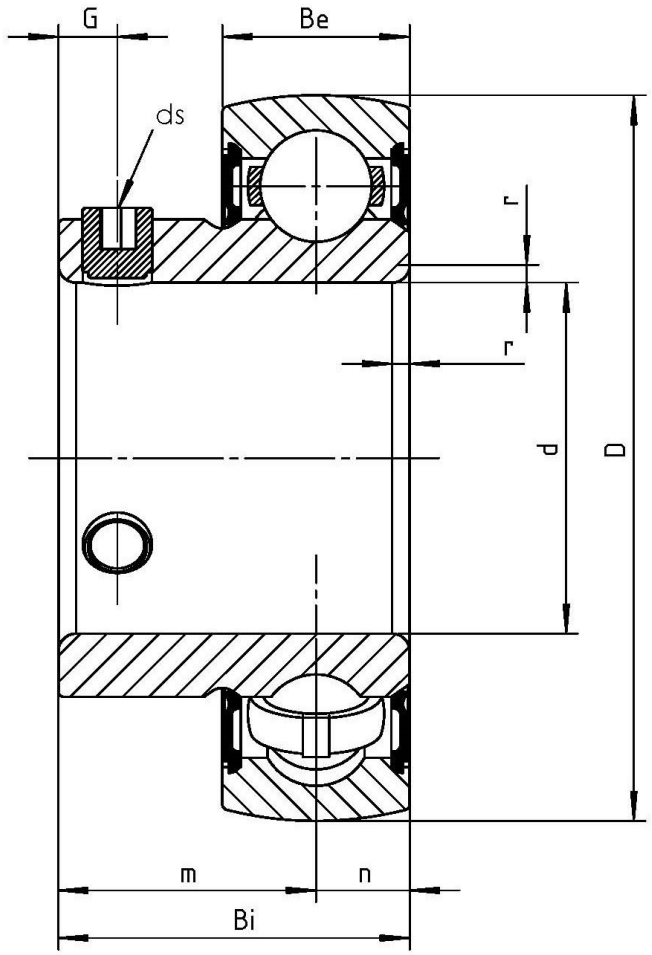

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**