


Brand: NSK



z (mm)	63,8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigungsschraube	M 16
Gehäuse	
Gehäusematerial	Grauguss
L (mm)	77,8
i (mm)	17
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
e (mm)	113,1
g (mm)	36
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
d (mm)	60
n (mm)	31
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
j (mm)	12
p (mm)	160
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng
s (mm)	19
Tragzahlen in kN stat.	32,9
a (mm)	195
f (mm - Toleranz h8)	135
k (mm)	15

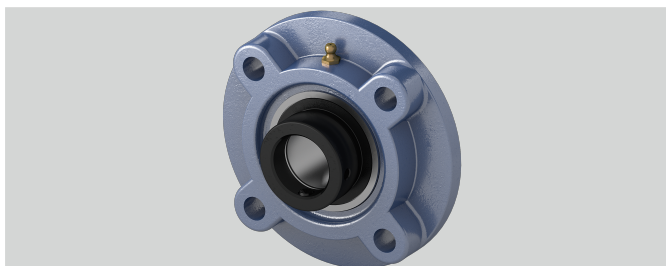