




Brand: INA

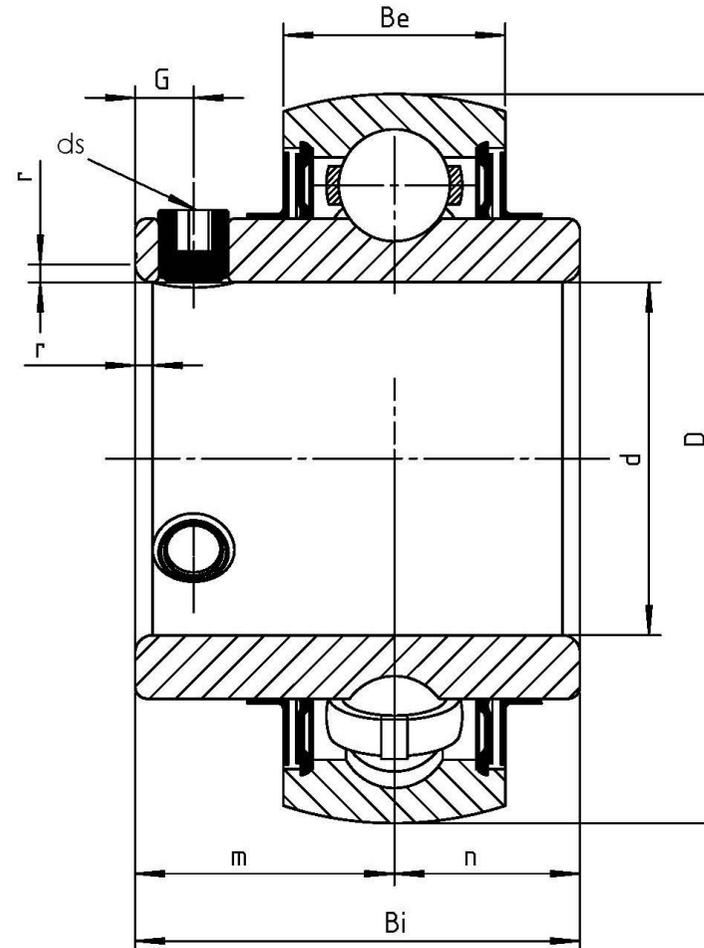

Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	19
r (mm)	2
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
m (mm)	30,2
Tragzahlen in kN stat.	18,1
d (mm)	40
Be (mm)	21
G (mm)	8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	80
ds (mm)	M8 x 1
Bi (mm)	49,2
Tragzahlen in kN dyn.	29,5