Technical data

6319 2RS

Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
D (mm)	200
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	95
B (mm)	45
Lagerluft	C0 - Normal
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Brand: SKF

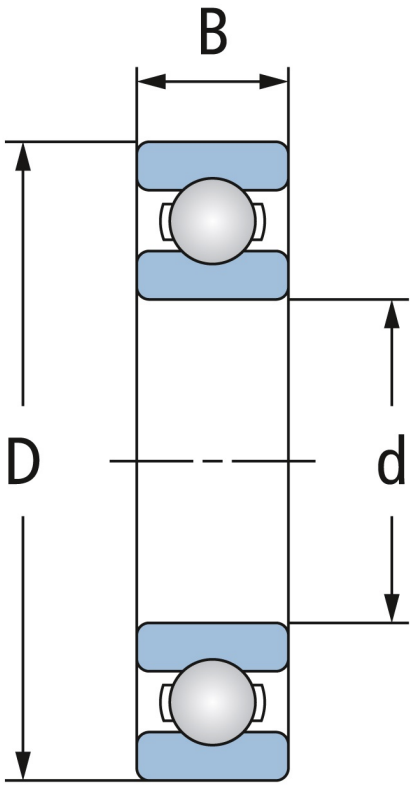



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**