






D (mm)	42
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Lagerluft	C0 - Normal
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	30
B (mm)	7
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)

Brand: NTN

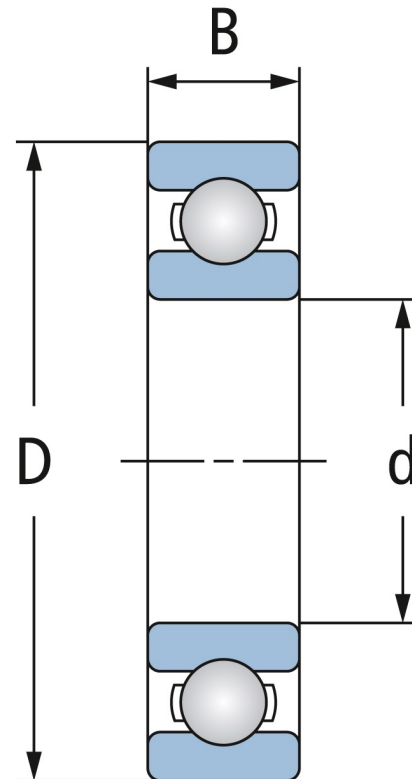

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet