16003

Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Dichtungsart	offen
B (mm)	8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	17
D (mm)	35

Brand: SKF

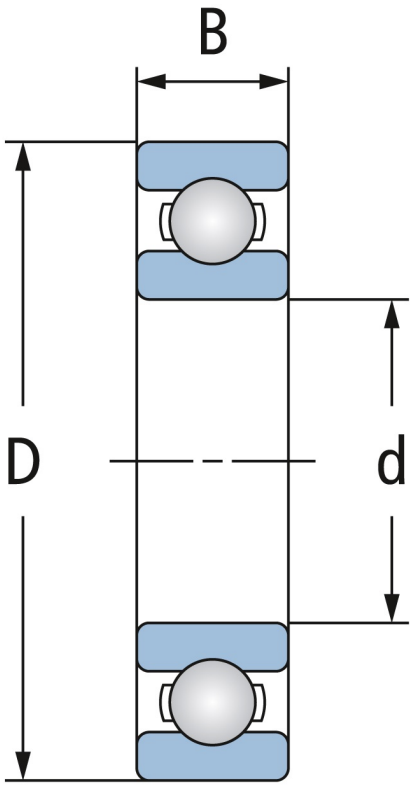



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**