
## UCPW 206.





Befestigungsschraube Gehäuse	M10
a (mm)	98
w (mm)	82
S (mm)	M10
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	15,9
I (mm)	16
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	76,2
Stahlblechschutzkapp e	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
Bi (mm)	38,1
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN stat.	11,3
d (mm)	30
b (mm)	40
h (mm)	42,9

## Brand: NACHI

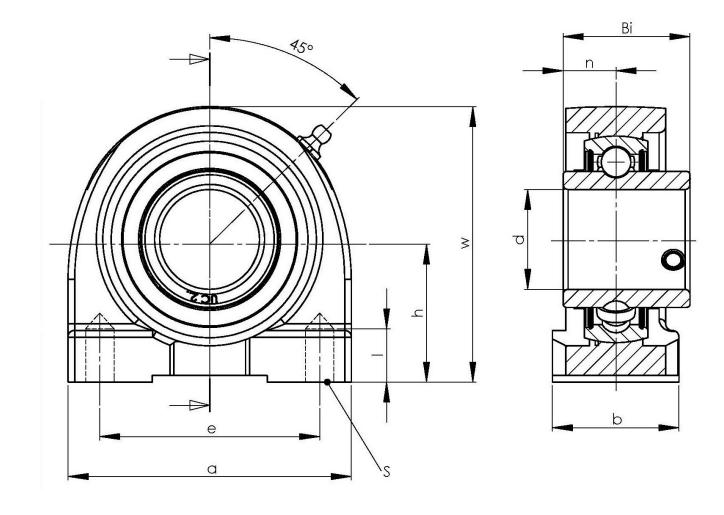

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · www.nbr.eu