




Brand: SONSTIGE (IMPORT)

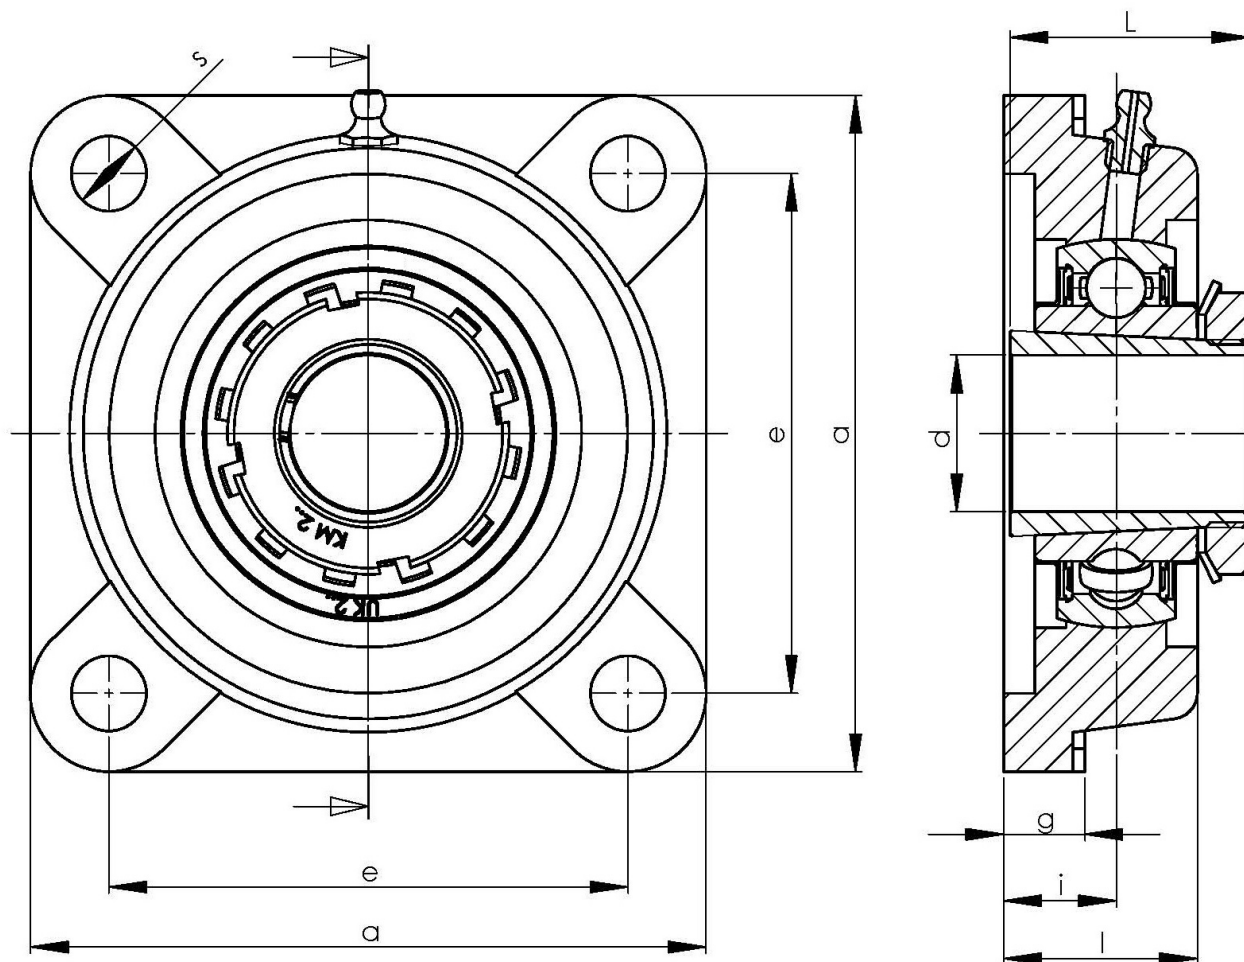

g (mm)	24
Tragzahlen in kN dyn.	96
i (mm)	40
a (mm)	235
l (mm)	68
d (mm)	80
Gehäusematerial	Grauguss
s (mm)	23
L (mm)	86
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigung auf der Welle	Spannhülzenbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	71,5
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
e (mm)	187
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C