




Marke: INA

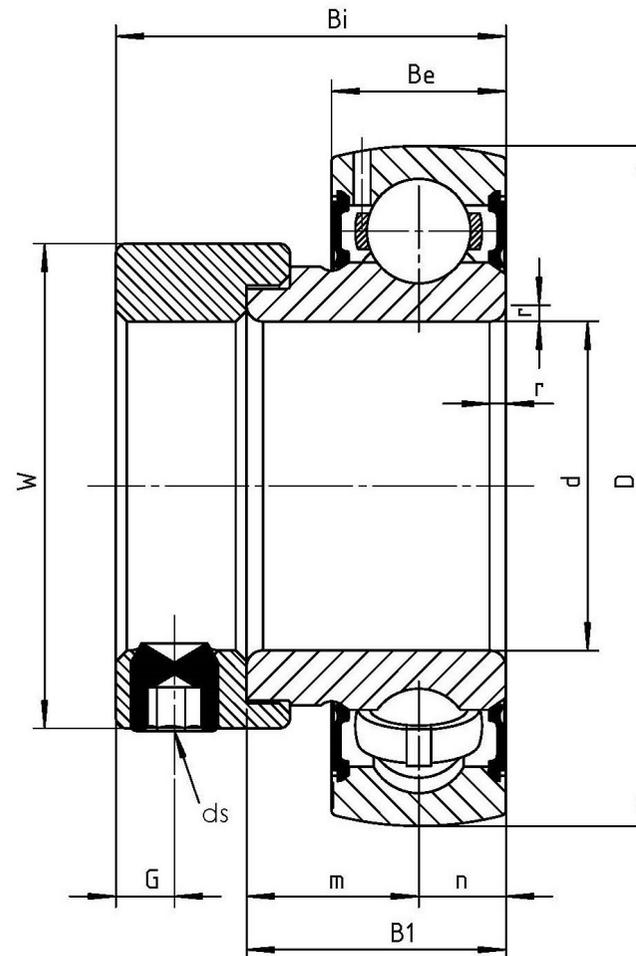

Tragzahlen in kN dyn.	31,6
D (mm)	85
Be (mm)	19
Bi (mm)	43,7
d (mm)	45
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	20,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	11
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
ds (mm)	M8 x 1
m (mm)	19,2
r (mm)	2
B1 (mm)	30,2
W (mm)	63,5
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
G (mm)	6,8