





Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
B (mm)	5
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
D (mm)	19
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	10

Brand: SONSTIGE EUROPA

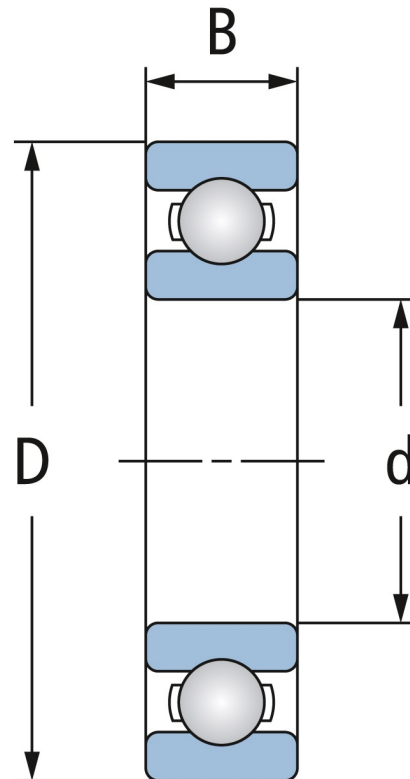

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet