


Marke: EBS



r (mm)	2
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
ds (mm)	M8 x 1
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	15,3
d (mm)	35
m (mm)	23,5
Be (mm)	17
n (mm)	8,5
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
D (mm)	72
G (mm)	6,5
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	32

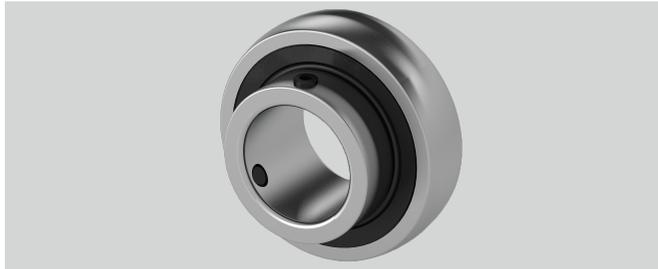