
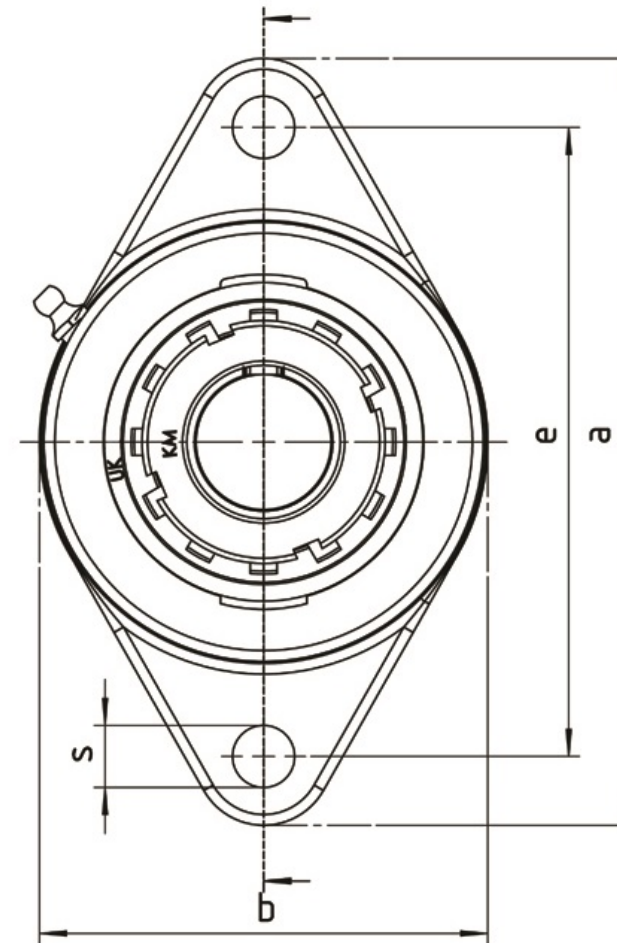


Brand: EBS

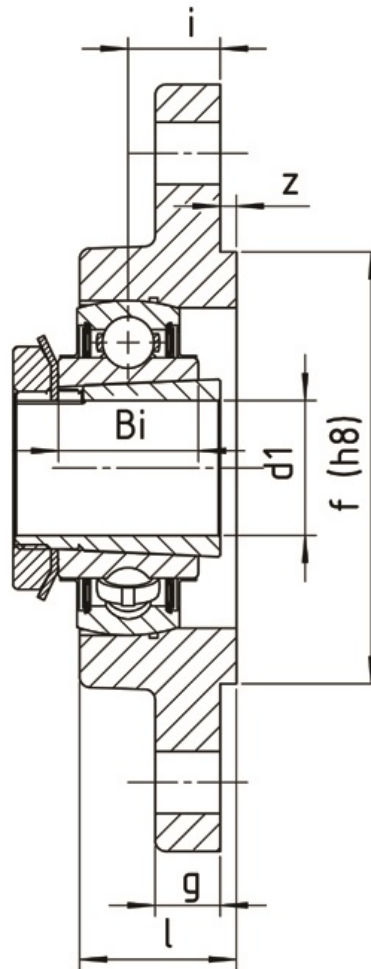

Bi (mm)	50
z (mm)	4
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
l (mm)	31
b (mm)	111
a (mm)	180
s (mm)	14
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	13
f (mm - Toleranz h8)	105
e (mm)	148,5
i (mm)	20
d1 (mm)	40
Befestigung auf der Welle	Spannhülsebefestigung