


Brand: SKF



G (mm)	6,8
Be (mm)	18
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
r (mm)	2
n (mm)	11
D (mm)	80
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
W (mm)	60,3
B1 (mm)	30,2
m (mm)	19,2
d (mm)	40
ds (mm)	M8 x 1
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Bi (mm)	43,7
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng
Tragzahlen in kN stat.	18,1

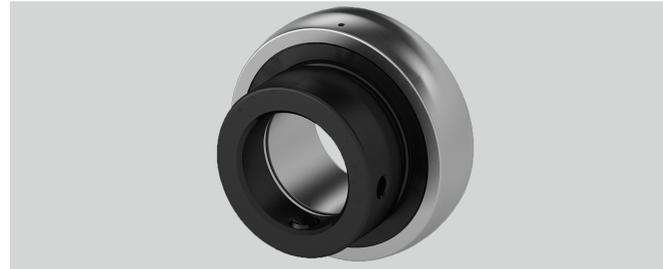