


Brand: NACHI



n (mm)	12,7
b (mm)	32
Bi (mm)	31
d (mm)	17
e (mm)	50,8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
l (mm)	14,5
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Stahlblechschutzhappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
w (mm)	64
Tragzahlen in kN stat.	6,65
a (mm)	65
S (mm)	M8
h (mm)	33,3
Befestigungsschraube Gehäuse	M8

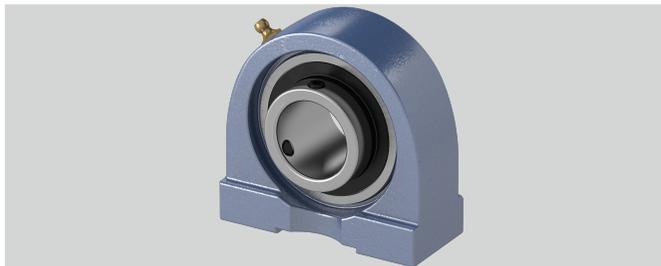