


Marke: NBR



a (mm)	85
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Bi (mm)	48,4
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
h (mm)	42,9
b (mm)	48
n (mm)	18,3
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
w (mm)	83
g (mm)	16
Befestigungsschraube Gehäuse	M 10
l (mm)	17
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Gehäusematerial	Grauguss
e (mm)	60
d (mm)	30
S (mm)	M10

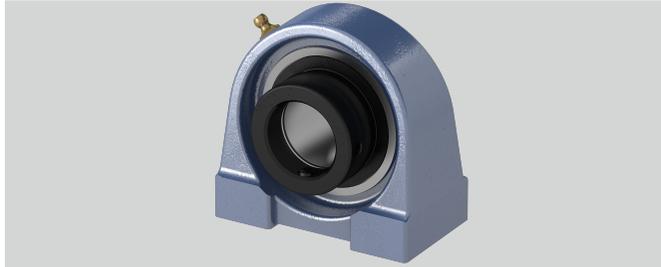