


Marke: SNR



| | |
|------------------------------|--|
| Befestigung auf der Welle | Gewindestiftbefestigung |
| b (mm) | 54 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| Stahlblechschutzhülse | Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech |
| S (mm) | M16 |
| d (mm) | 50 |
| Tragzahlen in kN dyn. | 35 |
| n (mm) | 19 |
| Material Lagereinsatz | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| e (mm) | 101,6 |
| w (mm) | 115 |
| h (mm) | 57,2 |
| Befestigungsschraube Gehäuse | M16 |
| Tragzahlen in kN stat. | 23,2 |
| a (mm) | 135 |
| Bi (mm) | 51,6 |
| l (mm) | 22 |
| Gehäusematerial | Grauguss |

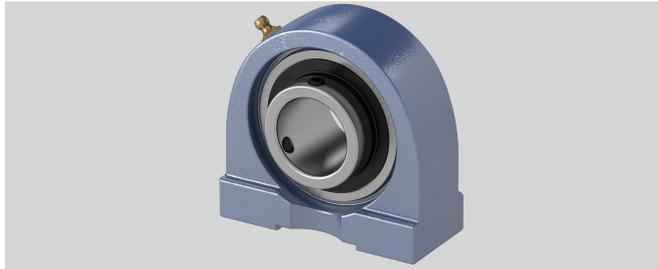