


Brand: SNR



b (mm)	54
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
S (mm)	M16
d (mm)	50
Tragzahlen in kN dyn.	35
n (mm)	19
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	101,6
w (mm)	115
h (mm)	57,2
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Befestigungsschraube Gehäuse	M16
a (mm)	135
Bi (mm)	51,6
l (mm)	22
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung

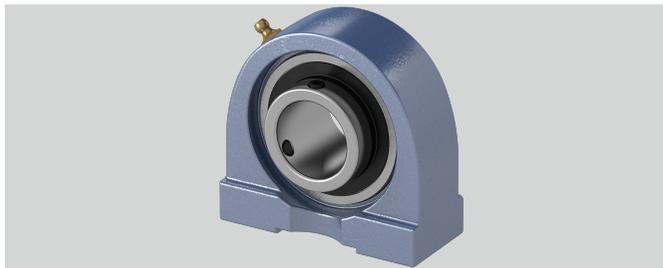