# Technical data

# UC 210 G2



| | |
|---|---|
| G (mm) | 10 |
| m (mm) | 32,6 |
| Nachschmierung | Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO |
| Bi (mm) | 51,6 |
| n (mm) | 19 |
| ds (mm) | M10 x 1 |
| d (mm) | 50 |
| r (mm) | 2 |
| Anzugsmoment Madenschrauben Nm | 22 |
| Befestigung auf der Welle | Gewindestiftbefestigung |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| Tragzahlen in kN dyn. | 35 |
| D (mm) | 90 |
| Be (mm) | 24 |
| Tragzahlen in kN stat. | 23,2 |
| Material Lagereinsatz | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| | |
| | |
| | |
| | |

## Brand: EBS

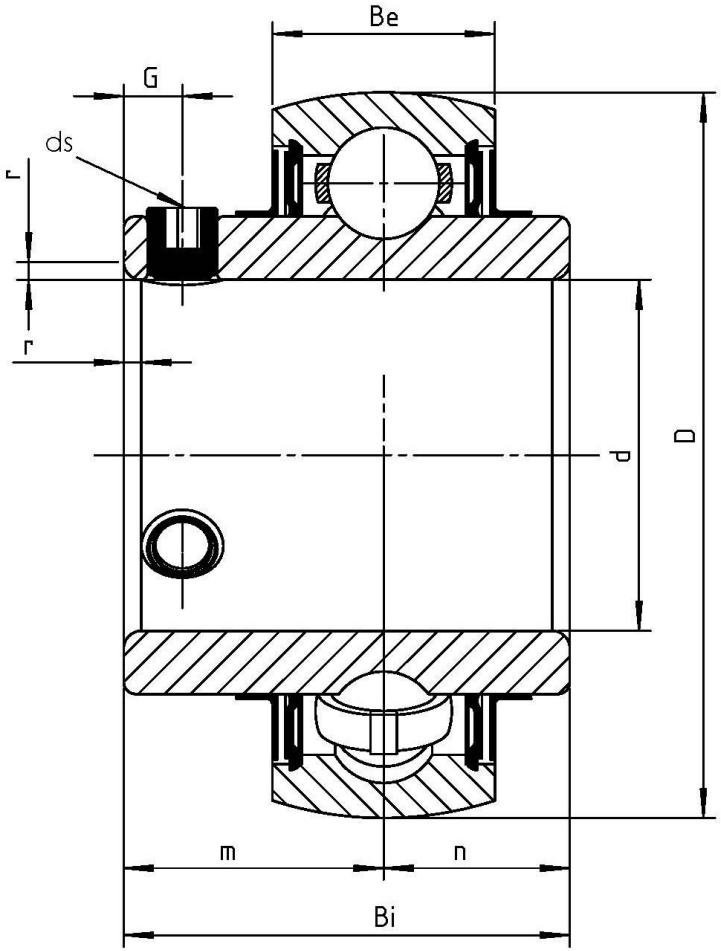


**NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH** · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**