SA 206 G2



Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
ds (mm)	M8 x 1
D (mm)	62
m (mm)	14,8
n (mm)	9
G (mm)	6
Be (mm)	16
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
Bi (mm)	35,7
W (mm)	44,5
Tragzahlen in kN stat.	11,3
d (mm)	30
r (mm)	1,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
B1 (mm)	23,8

Marke: NBR

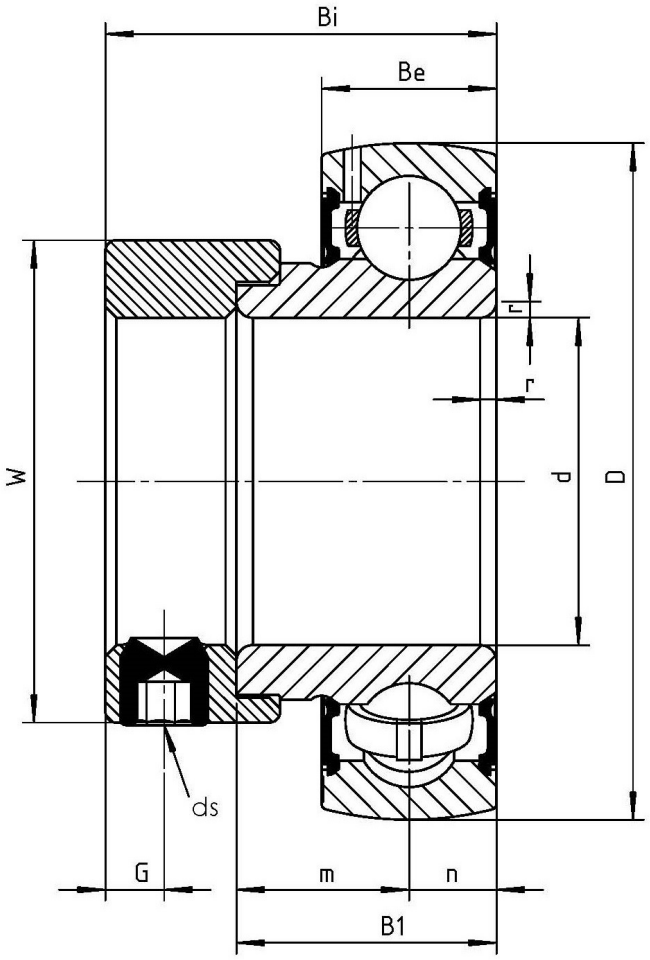

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**