


Brand: EBS



m (mm)	12,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	17
Be (mm)	12
ds (mm)	M6 x 1
Bi (mm)	28,6
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
n (mm)	6,5
Tragzahlen in kN stat.	4,6
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng
G (mm)	4,8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
W (mm)	28,6
D (mm)	40
B1 (mm)	19,1
r (mm)	1

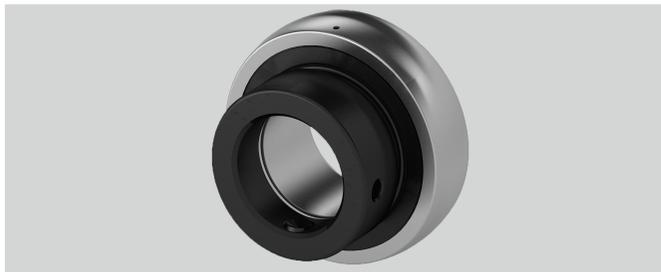