


Marke: INA



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C	
n (mm)	18,8	
ds (mm)	M8 x 1	
W (mm)	55,6	
G (mm)	6,8	
L (mm)	51,1	
Be (mm)	20	
r (mm)	2,2	
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6	
Tragzahlen in kN stat.	15,3	
Bi (mm)	37,6	
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS	
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng	
d (mm)	35	
T (mm)	17,5	
Tragzahlen in kN dyn.	25,7	
D (mm)	72	

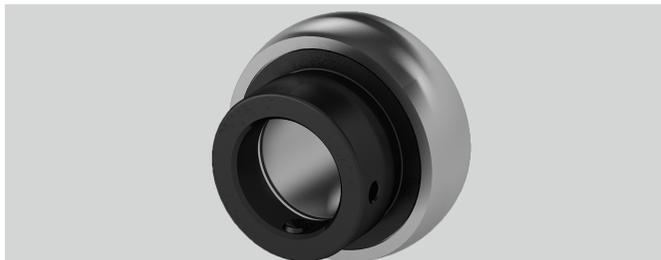