


Marke: NBR



Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	22
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
h (mm)	57,2
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
b (mm)	60
Tragzahlen in kN dyn.	35
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
d (mm)	50
l (mm)	21
e (mm)	95
Bi (mm)	62,7
S (mm)	M16
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
a (mm)	135
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
n (mm)	24,6
Tragzahlen in kN stat.	23,2
w (mm)	114

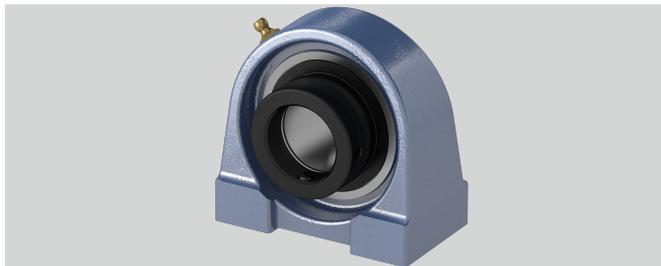