





Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
B (mm)	20
Lagerluft	C0 - Normal
D (mm)	110
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	70
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Brand: FAG

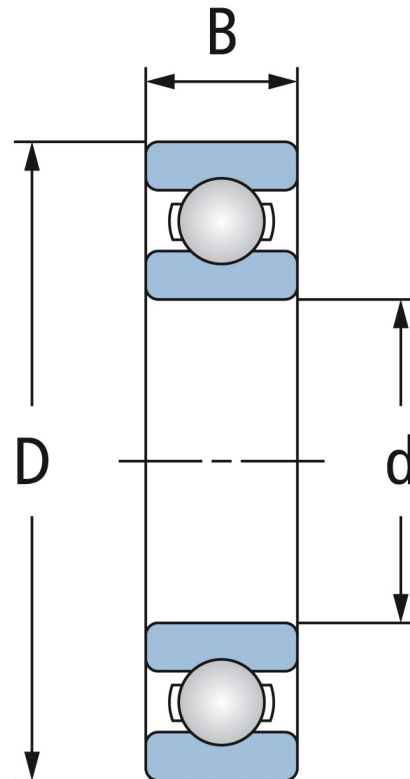

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet