6407 C3

D (mm)	100
B (mm)	25
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Dichtungsart	offen
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
d (mm)	35
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6

Brand: SKF

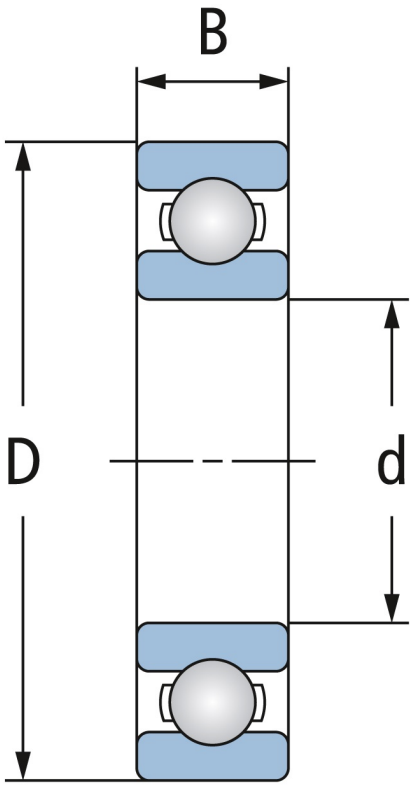



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**