
UC 205 G2





r (mm)	1,5
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	ng
Anzugsmoment	5,5
Madenschrauben Nm	
m (mm)	19,8
D (mm)	52
Tragzahlen in kN dyn.	14
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher
	im Außenring, für JIS
	und ISO
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Bi (mm)	34,1
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
	100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
ds (mm)	M6 x 1
Be (mm)	17
d (mm)	25
G (mm)	5
n (mm)	14,3

Marke: EBS

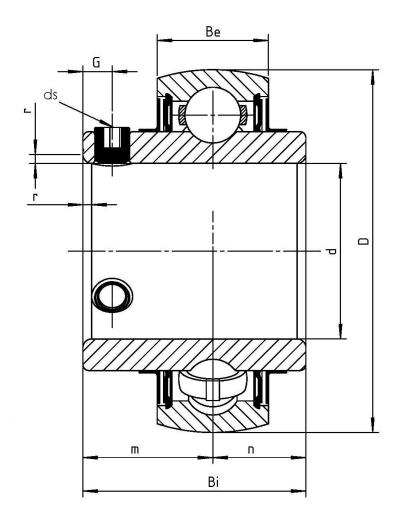

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · www.nbr.eu