


Brand: EBS



Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Gehäusematerial	Grauguss
n (mm)	21,4
Tragzahlen in kN stat.	20,6
S1 (mm)	17
h (mm)	54
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	146
S2 (mm)	20
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigungsschraube	M 14
Gehäuse	
b (mm)	54
g (mm)	20
d (mm)	45
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
w (mm)	106
a (mm)	190
L (mm)	56,3

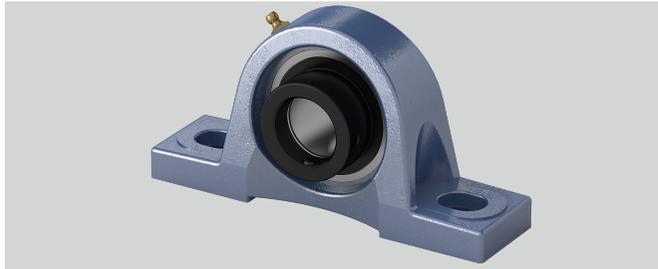