


Brand: EBS



D (mm)	72
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	8,5
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
ds (mm)	M8 x 1
r (mm)	2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Be (mm)	17
Anzugsmoment Madschrauben Nm	11,5
Tragzahlen in kN stat.	15,3
d (mm)	35
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
G (mm)	6,5
m (mm)	23,5
Bi (mm)	32

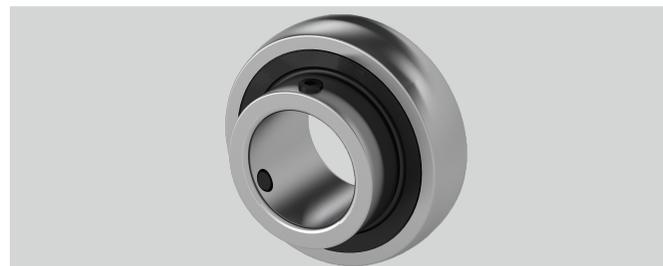