


Marke: INA



ds (mm)	M10 x 1
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
G (mm)	8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	110
d (mm)	60
T (mm)	22,3
Tragzahlen in kN stat.	32,9
Bi (mm)	61,9
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Be (mm)	27
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
W (mm)	84,2
r (mm)	2,7
L (mm)	77,8
n (mm)	31

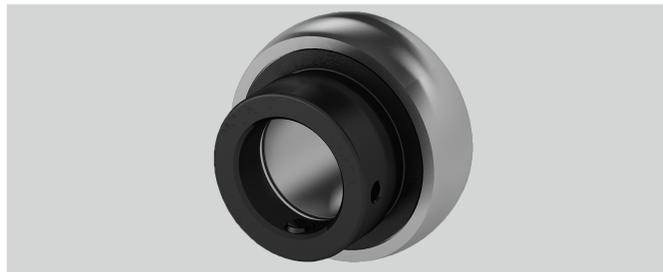