# Technische Daten

# HCP 212.

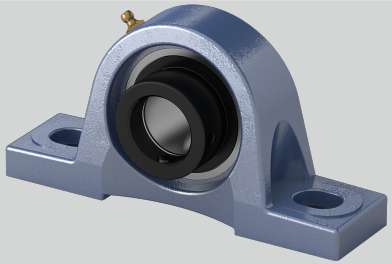

| | |
|---|---|
| d (mm) | 60 |
| a (mm) | 241 |
| e (mm) | 184 |
| S2 (mm) | 23 |
| Tragzahlen in kN stat. | 32,9 |
| n (mm) | 31 |
| Befestigungsschraube Gehäuse | M 16 |
| Befestigung auf der Welle | Exzenterringbefestigung |
| Material Lagereinsatz | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| h (mm) | 69,8 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| S1 (mm) | 20 |
| Tragzahlen in kN dyn. | 47,7 |
| g (mm) | 25 |
| L (mm) | 77,8 |
| Gehäusematerial | Grauguss |
| w (mm) | 138 |
| Stahlblechschutzkappe | Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec |
| b (mm) | 70 |
| | |

## Marke: NBR

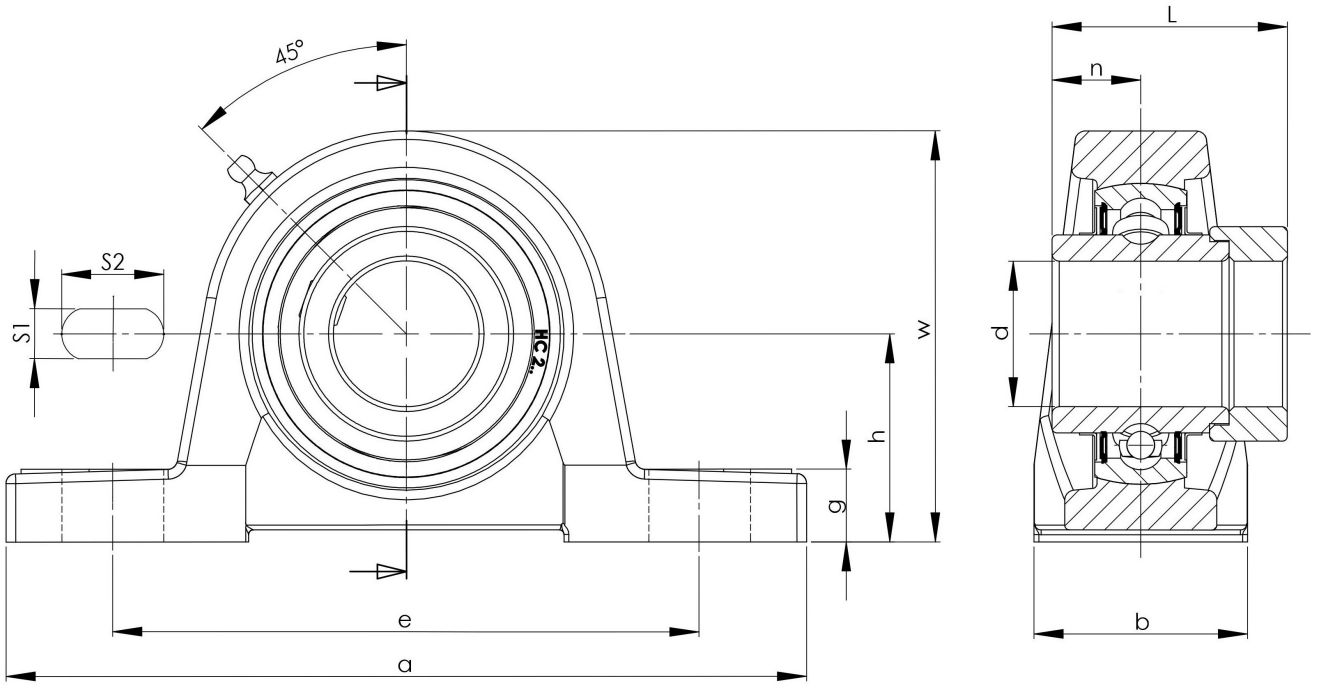


**NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH** · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**