

UC 205 G2





Tragzahlen in kN stat.	7,85
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Be (mm)	17
ds (mm)	M6 x 1
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	ng
Bi (mm)	34,1
G (mm)	5
m (mm)	19,8
r (mm)	1,5
D (mm)	52
d (mm)	25
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
Tragzahlen in kN dyn.	14
n (mm)	14,3
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Brand: EBS

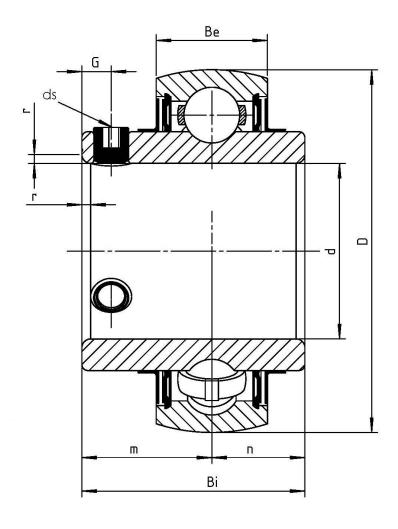

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · www.nbr.eu