


Brand: SONSTIGE (IMPORT)

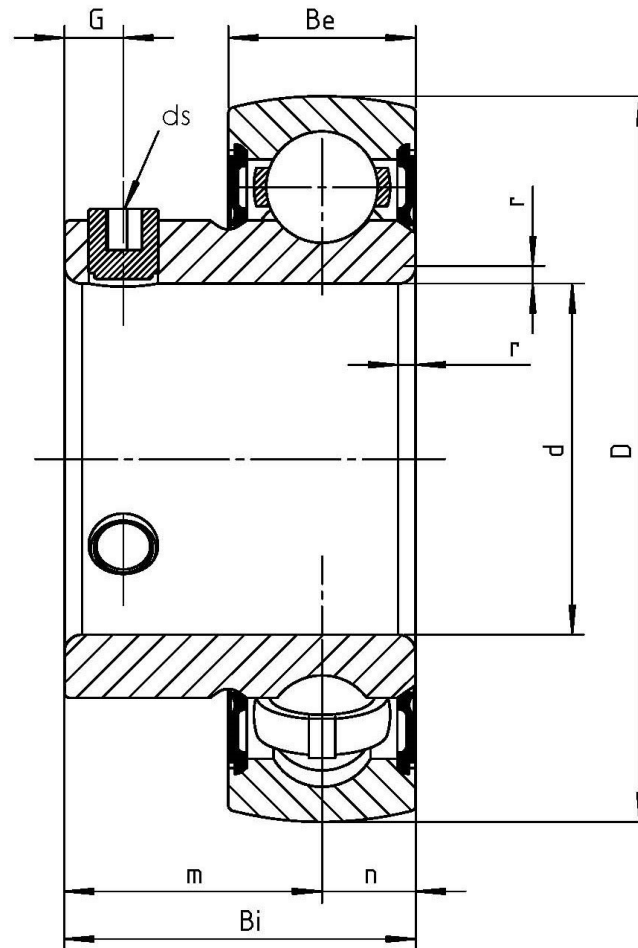

ds (mm)	M6 x 1
Tragzahlen in kN stat.	7,85
n (mm)	7,5
Tragzahlen in kN dyn.	14
Be (mm)	15
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
D (mm)	52
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
d (mm)	25
G (mm)	5,5
Bi (mm)	27
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
r (mm)	1,5
m (mm)	19,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6