


Brand: NEUTRAL



n (mm)	17,1
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
e (mm)	50,8
L (mm)	43,7
Befestigungsschraube	M 8
Gehäuse	
S (mm)	M8
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
d (mm)	20
b (mm)	32
l (mm)	14,5
w (mm)	64
h (mm)	33,3
Stahlblechschutzhappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
a (mm)	65
Gehäusematerial	Grauguss

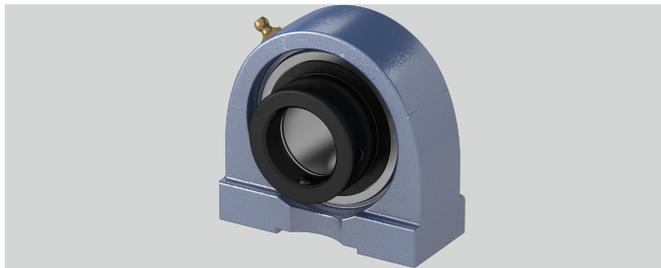