# 6017 2RS C3

| | |
|---|---|
| Dichtungsart | 2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff) |
| Lagerluft | C3 (leicht erhöhte Lagerluft) |
| Material | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| d (mm) | 85 |
| B (mm) | 22 |
| D (mm) | 130 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |

## Brand: NTN

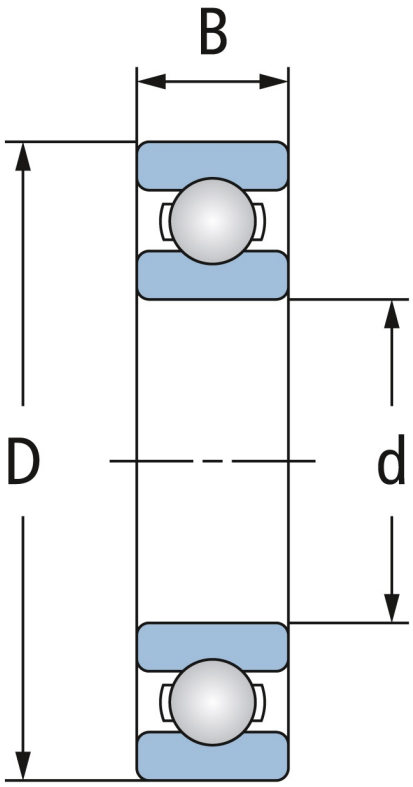




ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

**NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH** · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**