
UKFC 213+H23.





Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der	Spannhülsenbefestigu
Welle	ng
k (mm)	15
e (mm)	120,2
a (mm)	205
f (mm - Toleranz h8)	145
p (mm)	170
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
j (mm)	14
g (mm)	36
d (mm)	60
L (mm)	65
Tragzahlen in kN stat.	40
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzkapp	Geha?useeinheiten
е	sind auf Anfrage mit
	Stahl- blec
i (mm)	16
Befestigungsschraube	M16
Gehäuse	
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
	100Cr6
s (mm)	19

Marke: NBR

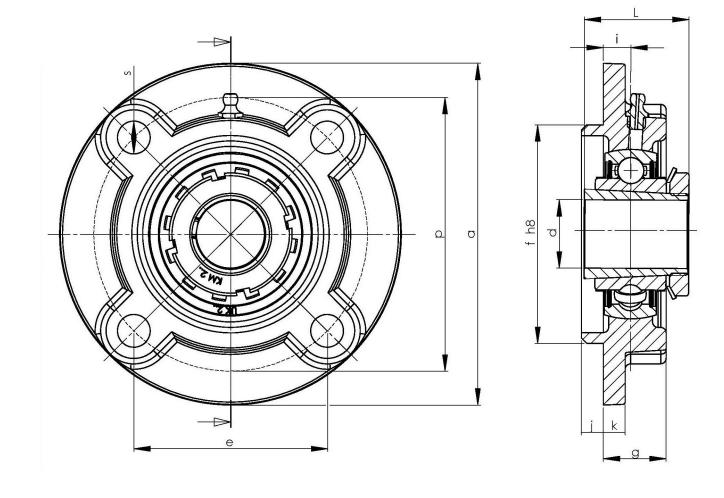

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · www.nbr.eu